



communication tools
& giveaways

PRICE LIST 2010





Index

Catalogues & Price lists	4
VIPER & COUGAR launch brochures	5
Trade and end user brochures & display	6
Luminous signs	7
Cd-r, stickers & shopper	8
Stationery	9
Banners & Panels	10
Self Standing Displays	11
Demo panels and sample	12-13
Available giveaways	14
Giveaways upon request	15
Technical support	16
Jolly Motor Videos & Database	17
Promotional actions	18
Automatic gates	19

IT	■ Italiano
EN	■ English
FR	■ Français
ES	■ Español
PT	■ Portuguese
DE	■ Deutsch
RU	■ Russian





Catalogues & Price lists



Complete catalogue - Price list 2010
(23x28 cm)

JMCAT0510IT
JMCAT0510EN
JMCAT0510FR
JMCAT0510ES
JMCAT0510PT
JMCAT0510DE
JMCAT0510RU

€ 2,80



Price list short version 2010
(29,7 x 21 cm)

JMLIST10IT
JMLIST10EN

Excel format is available on demand



VIPER launch brochure
(23x23 cm)

JMBLVIPIT

Under construction



COUGAR launch brochure
(23x23 cm)

JMBLCOUIT

Under construction

Launch brochures



* Residential
end user Brochure
(148x210 mm)

Z0010NIT
Z0011NEN
Z0012NFR
Z0013NES
Z0014NDE

€ 0,23


***Until stock runs out !**



* Trade Brochure
(210x297 mm)

Z0020NIT
Z0021NEN
Z0022NFR
Z0023NES
Z0024NDE


€ 0,40

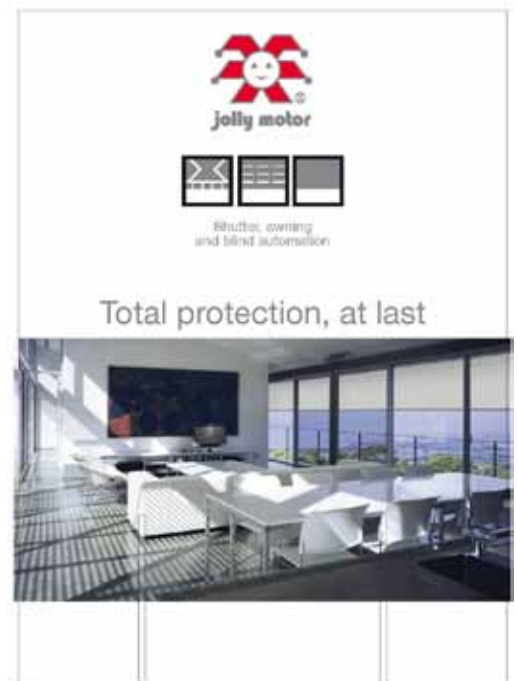

* Cartoon Display
(33x47 cm)

Z0002NFR
Z0003NES

€ 11,55

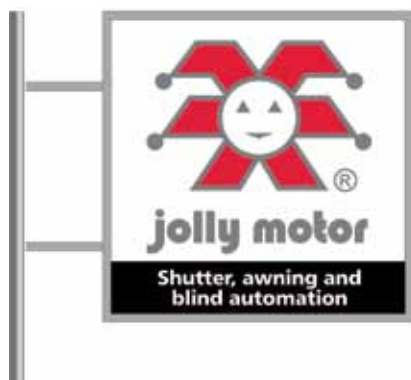

Luminous sign
(70x70 cm)

Under construction



Luminous sign
(200x50 cm)

Under construction

Luminous signs



Cd-r, stickers and shopper



Stickers
(find dimension here below)

JMADH100

(100 x 100 cm transparent)

€ 13,00

JMADH100W

(100 x 100 cm white)

€ 12,00

JMADH40

(40 x 40 cm transparent)

€ 3,96

JMADH40W

(40 x 40 cm white)

€ 3,00

JMADH15W

(15 x 15 cm white)

€ 0,55



Blank CD-R
JMCDR


€ 0,85



Shopper
(350x350 mm)

JMBAG

€ 0,26

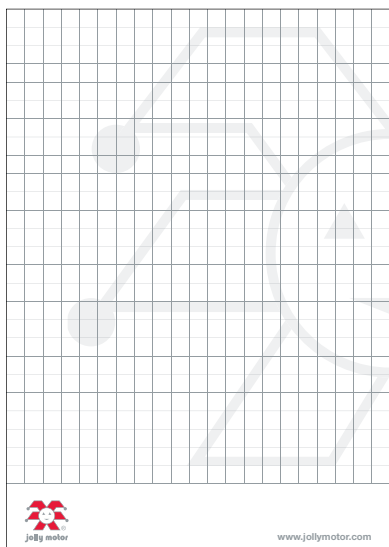

Block Notes
(210x297 mm)
JMBLOC

€ 1,12



Folder
(23,5x29 cm)
JMFOLDER

€ 2,50

place orders to this e-mail address: sales@jollymotor.com

Banners & Panels



PVC Banner or rigid forex
(100 x 200 cm)

JMPVCAWN*

€ 53,00

JMFOREXAWN*

€ 130,00



Banner PVC or rigid forex
(100 x 200 cm)

JMPVCSHU*

€ 53,00

JMFOREXSHU*

€ 130,00

***Please specify
the language**



Banner PVC or rigid forex
(100 x 200 cm)

JMPVCSCR*

€ 53,00

JMFOREXSCR*

€ 130,00



Self Standing Displays



Self standing Display
(95x209 cm)

JMISYAWN*

€ 83



Self standing Display
(95x209 cm)

JMISYSHU*

€ 83



Self standing Display
(95x209 cm)

JMISYSCR*

€ 83



"COUGAR" Luminous panel
(110x110 cm)
JMDEMOAWNME

Under construction



"VIPER" Luminous panel
(110x110 cm)
JMDEMOAWNEL

Under construction




"VIPER" Luminous panel
(110x110 cm)
JMDEMOSHUEL

Under construction



"VIPER" Luminous panel
(110x110 cm)
JMDEMOSCREL

Under construction

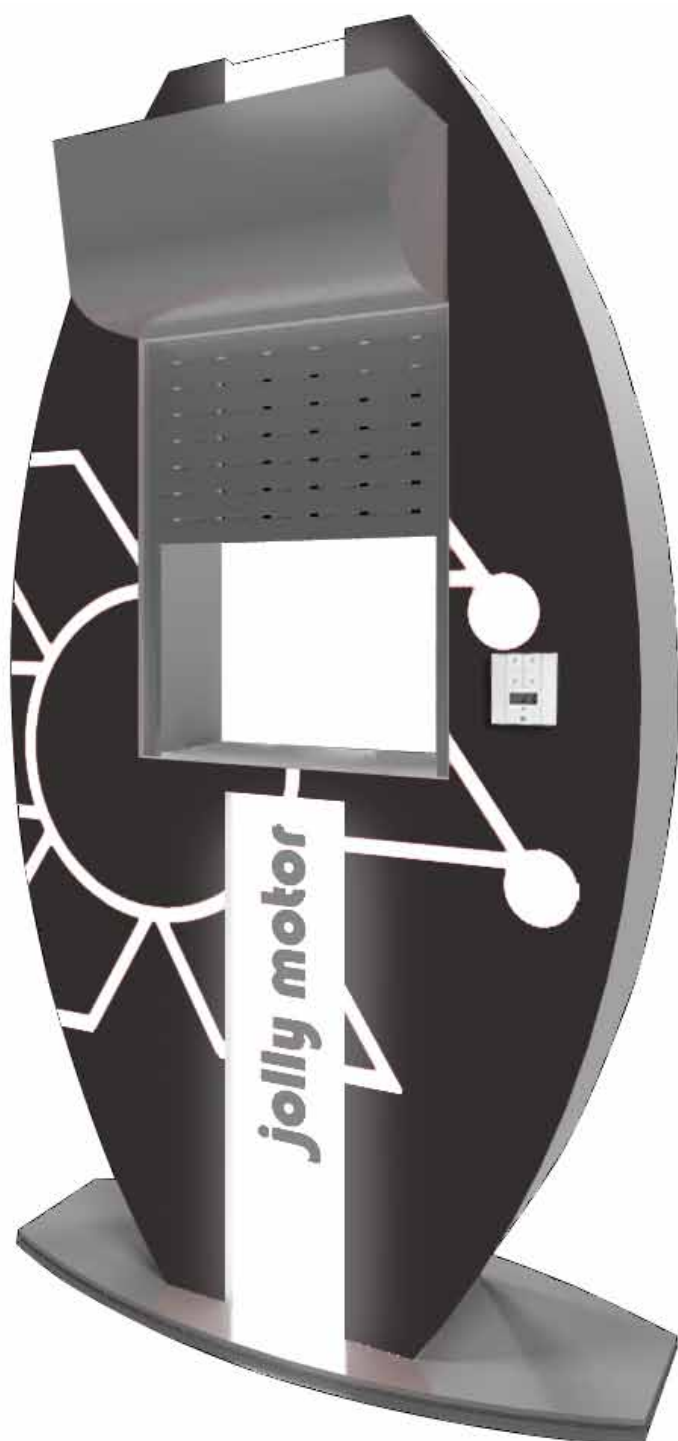

JMDEMO2 with 2 applications (awning + shutter)

JMDEMO3 with 3 applications (awning + shutter + blind)

Under construction

place orders to this e-mail address: sales@jollymotor.com

Demo sample



Giveaways



Jolly Motor Cap
JMCAP

€ 1,98



Jolly Motor Pen
JMPEN

€ 0,44



JM Umbrella

Pcs. 48	€ 8,80 each
Pcs. 96	€ 8,25 each
Pcs. 144	€ 7,70 each
Pcs. 192	€ 7,15 each



JM USB store key 1GB

Pcs. 50	€ 7,65
Pcs. 100	€ 6,60
Pcs. 250	€ 6,32
Pcs. 500	€ 6,15



JM Badge necklace

Pcs. 500	€ 1,98 each
Pcs. 1000	€ 1,54 each
Pcs. 2000	€ 1,32 each
PVC parcel	€ 0,22 each

JM trolley

Pcs. 1	€ 46,00
--------	---------



JM Document holder

Pcs. 20	€ 7,10
Pcs. 60	€ 6,38
Pcs. 100	€ 6,05
Pcs. 200	€ 5,50



Only upon request



jolly motor

Technical support



Multi language
Technical CD-R
JMCDRTECML

€ 1,00

EL.AX
Motoriduttore tubolare con frenata elettronica a cavo unico, per l'automazione di tapparelle e tende da sole.



Plus	Dati tecnici	Caratteristiche
<p>Nel motoriduttore EL.AX la regolazione dei punti di frenata avviene tramite gli stessi comandi a muro utilizzati per la motorizzazione.</p> <p>Il lavoro dell'installatore risulta facilitato grazie all'impiego di un unico cavo di collegamento con cinque fili di cui tre per l'alimentazione del motore e due per l'collegamento dei pulsanti di comando.</p>	<p>Tensione di alimentazione: 230V 50Hz.</p> <p>Tipo di cavo: HDGVF bianco.</p> <p>Il collegamento del motore avviene tramite un unico cavo con 5 fili con isolante PVC.</p> <p>Lunghezza del cavo: 2,5 metri.</p> <p>Sezione del cavo: 3 x 0,75 mm² + 2 x 0,5 mm².</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Motore tubolare monofase. • Frenata elettronica basata su schede alimentate da trasformazione. • Comandi elettronici: deviatori, pulsanti, centraline e moduli. • Comando addebitabile "uno pressa", ad azionamento automatico. • Doppio encoder ottico. • 2 punti di frenata regolabili. • Funzione di sicurezza "Self Block" per bloccare l'azionamento in motore in caso di errore meccanico. • Funzione di applicazione verificata nel caso di comando di più motori. • Nuova serie di programmazione. • Motore di sicurezza meccanica. • Tute in acciaio inox 12/10. • Frenata in versione normale EL.AX ideale per le tapparelle. • Frenata in versione EL.AX Soft ideale per le tende da sole.



EL.AX technical sheet
JMFTCELIT

Under construction

S-LINE
Motoriduttore tubolare con frenata elettronica a cavo unico, per l'automazione di tapparelle e tende da sole.



Plus	Dati tecnici	Caratteristiche
<p>Nel motoriduttore EL.AX la regolazione dei punti di frenata avviene tramite gli stessi comandi a muro utilizzati per la motorizzazione.</p> <p>Il lavoro dell'installatore risulta facilitato grazie all'impiego di un unico cavo di collegamento con cinque fili di cui tre per l'alimentazione del motore e due per l'collegamento dei pulsanti di comando.</p>	<p>Tensione di alimentazione: 230V 50Hz.</p> <p>Tipo di cavo: HDGVF bianco.</p> <p>Il collegamento del motore avviene tramite un unico cavo con 5 fili con isolante PVC.</p> <p>Lunghezza del cavo: 2,5 metri.</p> <p>Sezione del cavo: 3 x 0,75 mm² + 2 x 0,5 mm².</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Motore tubolare monofase. • Frenata elettronica basata su schede alimentate da trasformazione. • Comandi elettronici: deviatori, pulsanti, centraline e moduli. • Comando addebitabile "uno pressa", ad azionamento automatico. • Doppio encoder ottico. • 2 punti di frenata regolabili. • Funzione di sicurezza "Self Block" per bloccare l'azionamento in motore in caso di errore meccanico. • Funzione di applicazione verificata nel caso di comando di più motori. • Nuova serie di programmazione. • Motore di sicurezza meccanica. • Tute in acciaio inox 12/10. • Frenata in versione normale EL.AX ideale per le tapparelle. • Frenata in versione EL.AX Soft ideale per le tende da sole.



S-LINE technical sheet
JMFTCSILIT

Under construction




Institutional dvd Jolly Motor
JMVIDEO

Under construction

3D Technical animation VIPER + COUGAR
JMVIDEOTEC

Under construction

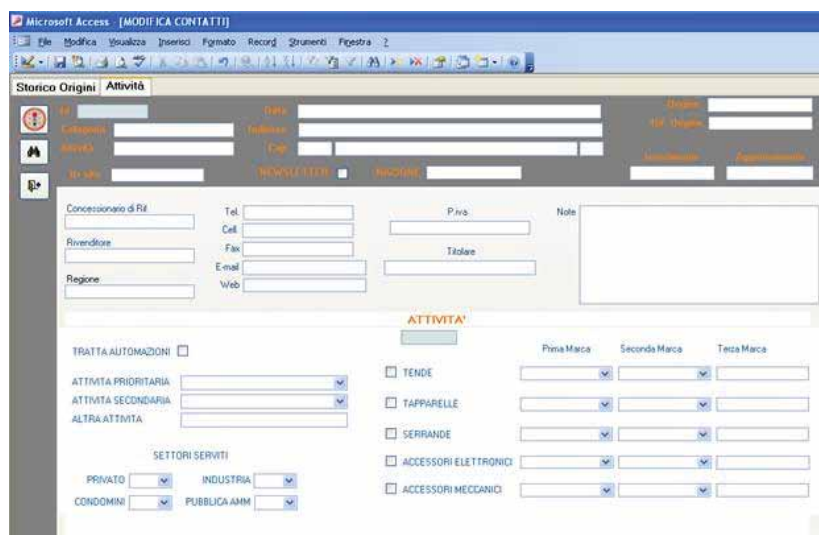

Jolly Motor Database platform
JMDB

€ 5,00

Jolly Motor Videos & Database



Promotional actions

Jolly motor **Jolly motor redőnytechnika** **5 YEARS WARRANTY**

Jolly motor - Csőmotor akció
JM 50 FCH51 csőmotor sorozata: Elektronikus csőmotor redőnymozgatóhoz csavarokkal állítható végállásokkal szerelve, AME553 felüggetléssel.

	JASZSOFANLIFT	JASZSOFANLIFT
Motor lead ID:	40mm	40mm
Tápellátás:	230V A.C. 50Hz	230V A.C. 50Hz
Teljesítmény:	120W	120W
Nyomaték:	15Nm	25Nm
Max. redőny súlya:	20kg	25kg
Szállítás:	13 fontpár:	13 fontpár:
Max. működési idő:	6min	6min

OKX-FEL **OKX-FEL**

CAME GROUP www.came.it www.came.hu info@came.hu

A4 Promotional leaflet


File upon request



Automatic gates catalogue
(23x28 cm)
Sliding Gates
Swing Gates
Garage Door

Upon request

Automatic gates



jolly motor

JOLLY MOTOR SRL
Sede Operativa:
Via Della Pace, 29
31030 Dosson di Casier (TV) - Italy
telefono (+39) 0422 494400
fax (+39) 0422 494401

Sede Legale:
Viale Caproni, 13
38068 Rovereto (TN) - Italy

info@jollymotor.com
www.jollymotor.com

CAMEGROUP